

KUBOTA PIENKUORMAAJA RT250-2

For Earth, For Life
Kubota



Moottori teho:
26 hv / 19 kW



Koneen paino:
2400 / 2550 kg

Vakiovarusteet

Kubota moottori V1505 Stage V

Renkaat 11.5./80-15.3 AS (Kokonaisleveys 110 cm)

Hydrostaattinen neliveto

8 tonnin akselit planeettavaihteella (18 kN vetovoima)

Vetopyörästön kitkalukko molemmilla akseleilla

Sähköinen suunnanvalitsin kahvassa

Työlaitteen hallinta joystickilla

Kaksitoiminen lisähydrauliikka AUX1

Nostoaisaston kellunta

ROPS / FOPS katos turvaporiteilla

Deluxe istuin turvavyöllä, käsinojilla ja korkealla selkätuella

Päävirtakytkin

Vetokoukku

Työvalot

Cyclone suodatin

Öljynlauhdutin

Hydraulinen pikakiinnike

Rumpujarrut





TEKNISET TIEDOT

For Earth, For Life


Kubota

Malli			RT250-2
Moottori	Valmistaja	Kubota	
	Malli	V1505	
	Tilavuus	CC	1498
	Teho	hv (kW)	26 (19)
Työpaino		kg	2400
Nostokyky suorassa		kg	2050
Ajonopeus	1 nopeus	km/h	0~10
	2 nopeus	km/h	0~20
Kaatokuorma suorassa trukkihaarukalla (ISO14397)	A	kg	1580
	B	kg	1100
	C	kg	850
	D	kg	2525
Lisähydrauliikka	Tuotto	l/min	40
	Paine	bar	210

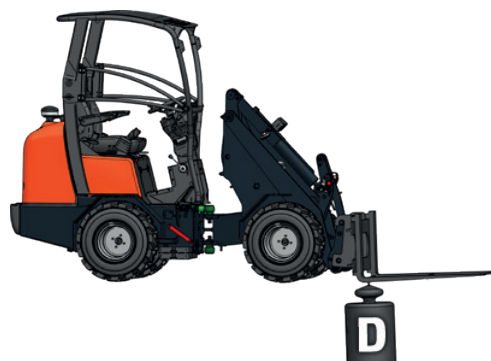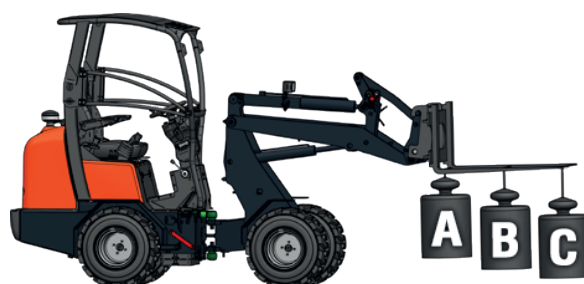

Mitat

Malli			RT250-2
A	Akseliväli	mm	1643
B	Kokonaispituus	mm	3247
C	Kokonaiskorkeus katoksella	mm	2322
C'	Kokonaiskorkeus ohjaamolla	mm	2345
D	Kokonaisleveys	mm	1100/1360
E	Eturungon korkeus	mm	1731
F	Max. Kippauskorkeus	mm	2144
G	Max. Kauhatapin korkeus	mm	2964
H	Korkeus kauhan kanssa	mm	3532

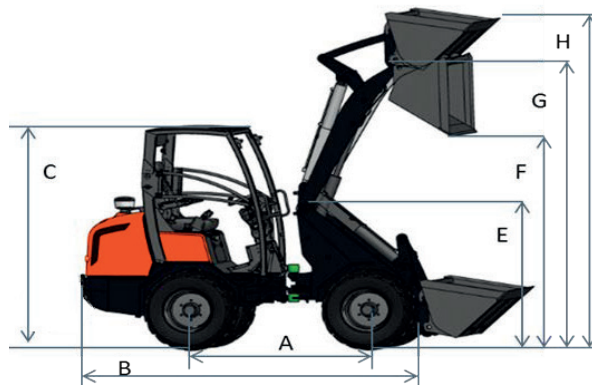


Työlaitteita



Maakauha



Monitoimikauha



Trukkihaarukka



KUBOTA EUROPE S.A.S.

19 rue Jules Vercey
Zone Industrielle - CS 50088
95101 Argenteuil Cedex France
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34
Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99
www.kubota-eu.com

★ Kaikki kuvat ovat vain esittelytarkoitukseen.